

과업지시서

작업명: 한남대학교 잔디 식재 및 향나무, 측백나무 전지 작업



2023. 09.



한남대학교 사무처 시설안전관리팀

1. 작업명 : 한남대학교 잔디 식재 및 향나무, 측백나무 전지 작업

2. 작업기간 : 계약후 4주 이내

3. 작업 위치 및 대상

가. 공사 위치 : 대전광역시 대덕구 오정동 한남대학교

4. 작업내용

잔디식재(잔디식재 표준시방서에 따라 시공하다.)

가. 작업 구역 넓이 약 900㎡

나. 잔디 줄떼 식재

다. 한국잔디 사용

전지


라. 향나무, 옥향나무, 눈향나무 등 수형을 반구 형태 또는 깔끔하게 모양내어 잡아준다.

마. 향나무류 전지 시 회양목 등 다른 관목들 경계면을 잡아 이격한다.

바. 측백나무는 약 1.6m 높이로 키를 낮추고 인도 경계석을 침범한 가지를 자르고 네모 반듯하게 전지한다.

브. 작업 후 깔끔하게 청소하고 임목폐기 한다.


잔디 식재 구역 약 900m² (줄떼 식재)

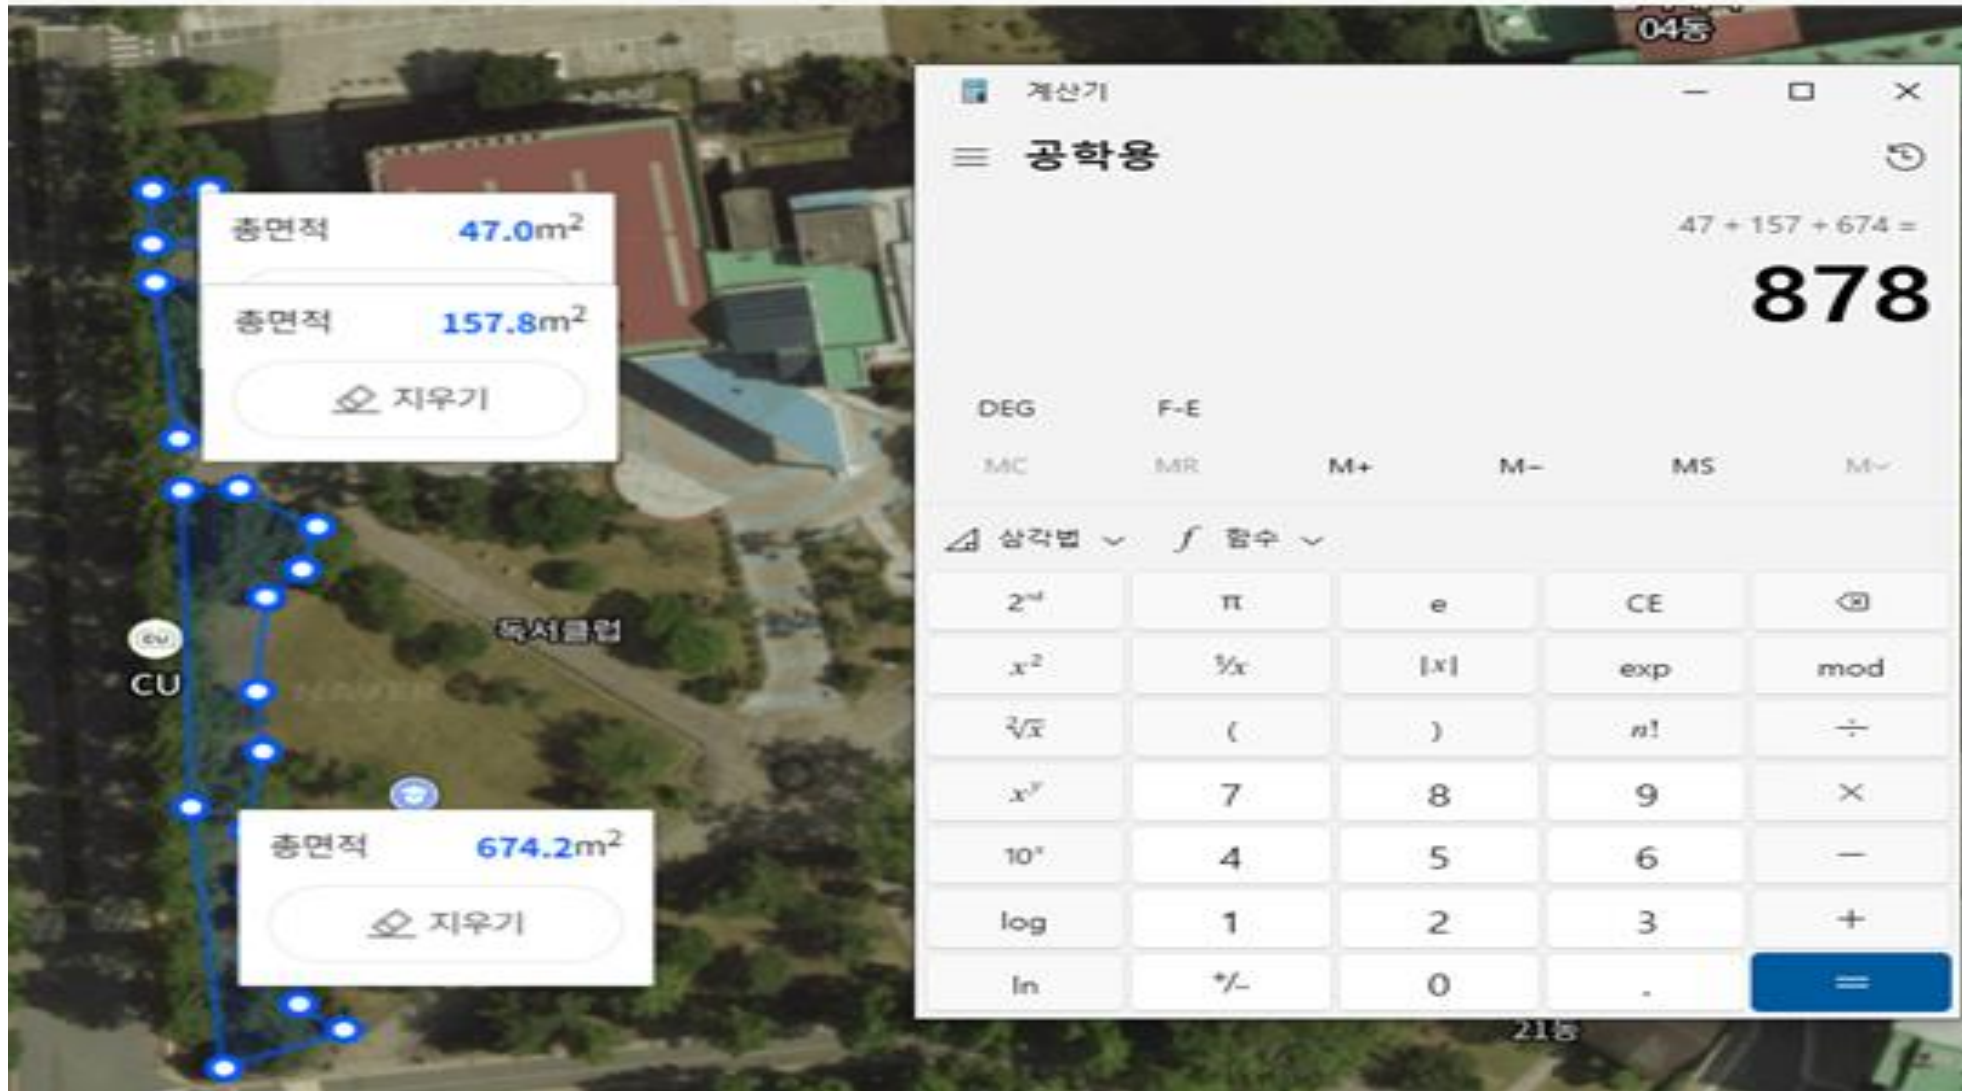

현장사진



향나무 및 측백나무 위치

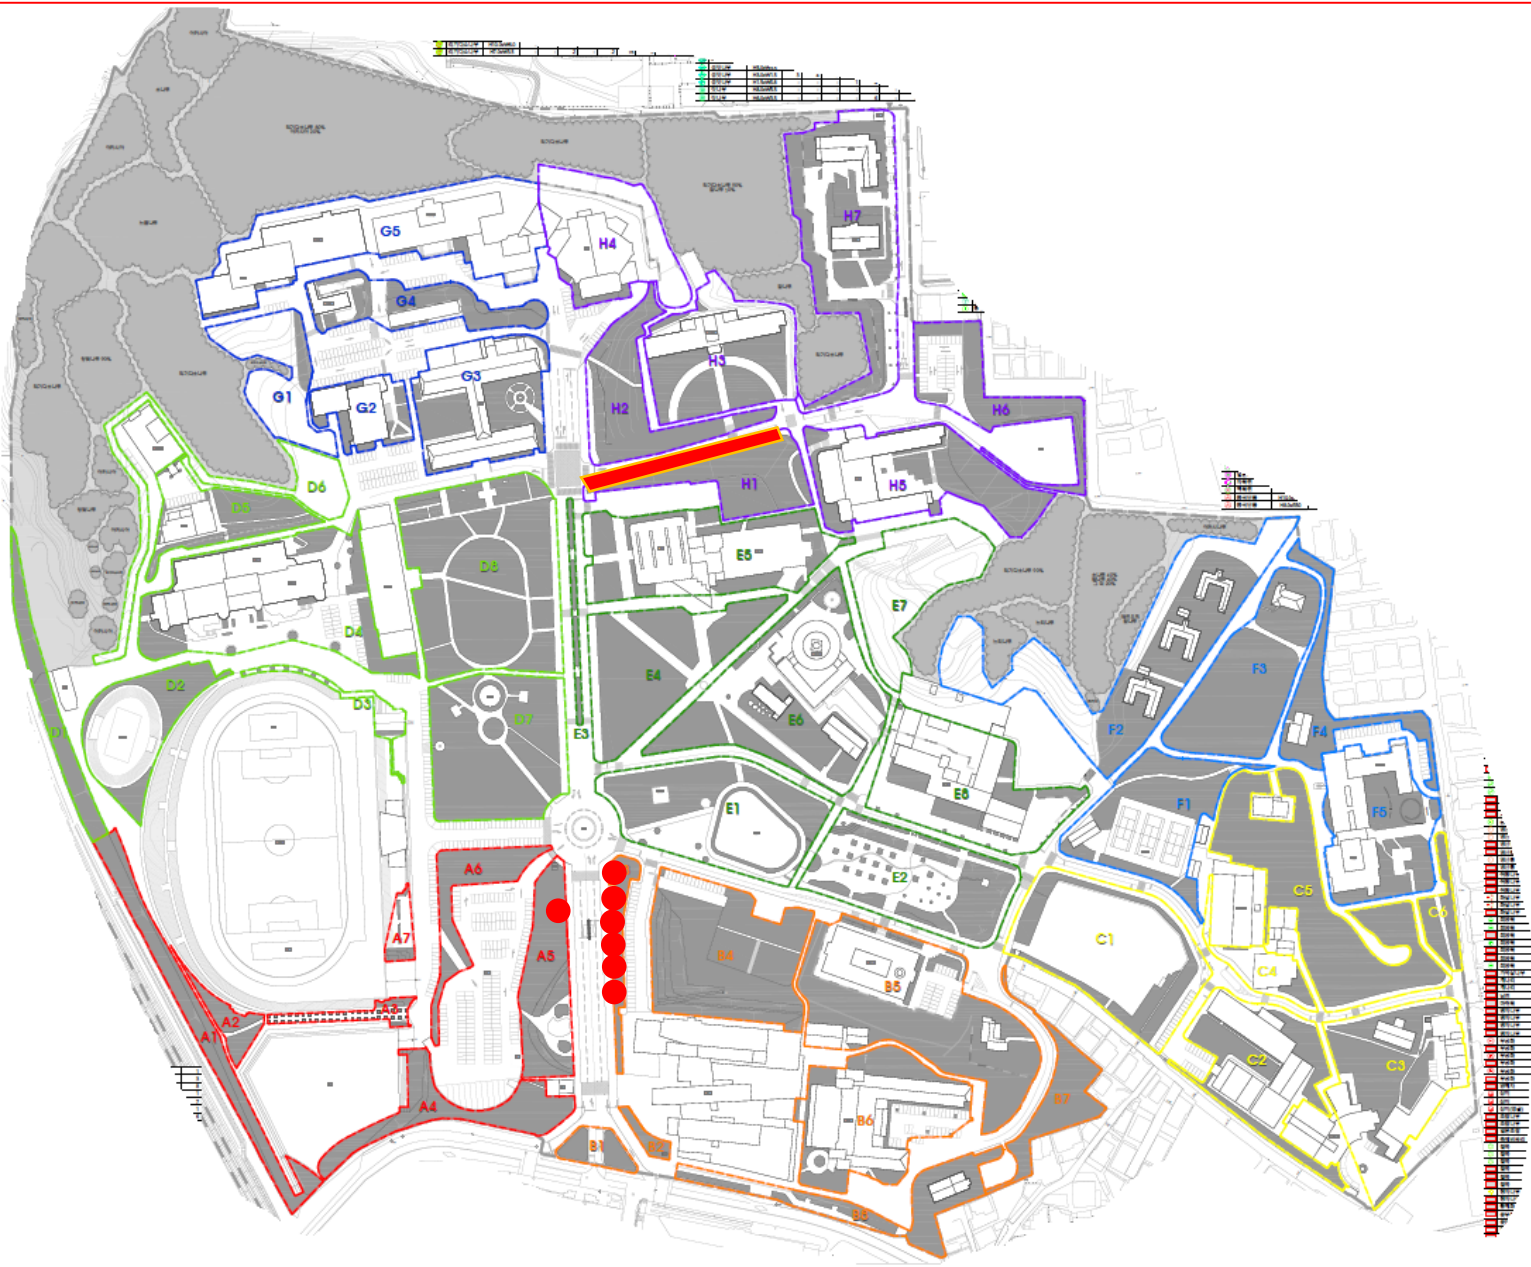

1. 향나무 H 4m 3주
2. 조형향나무 H2.5m * W 2.5m 3주
3. 눈향나무 1주
4. 측백나무 108m (높이 1.6~2.5m)

현장사진



