


운동장 평도면

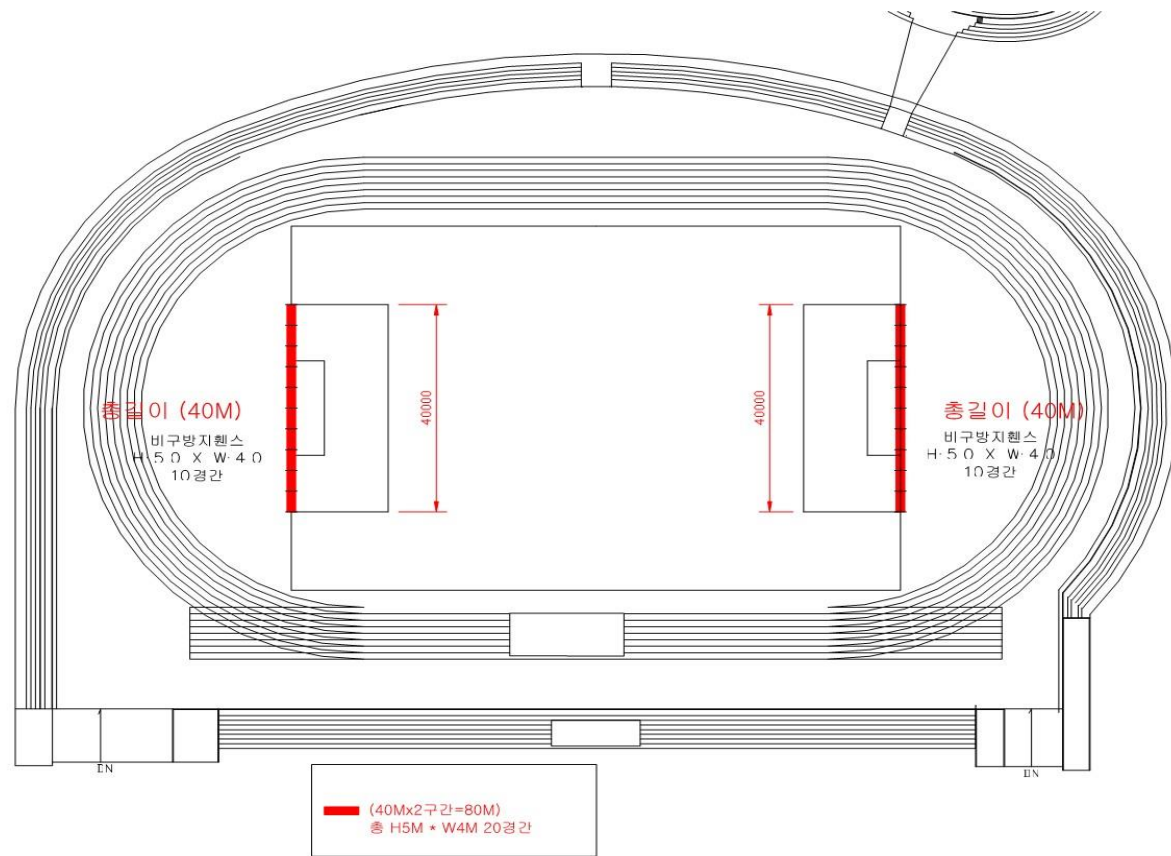


축구장 비구방지 휀스설치 평면도

공사명

축구골대 뒤 패널티 에어리어 휀스설치공사

비구방지헬스 상세도

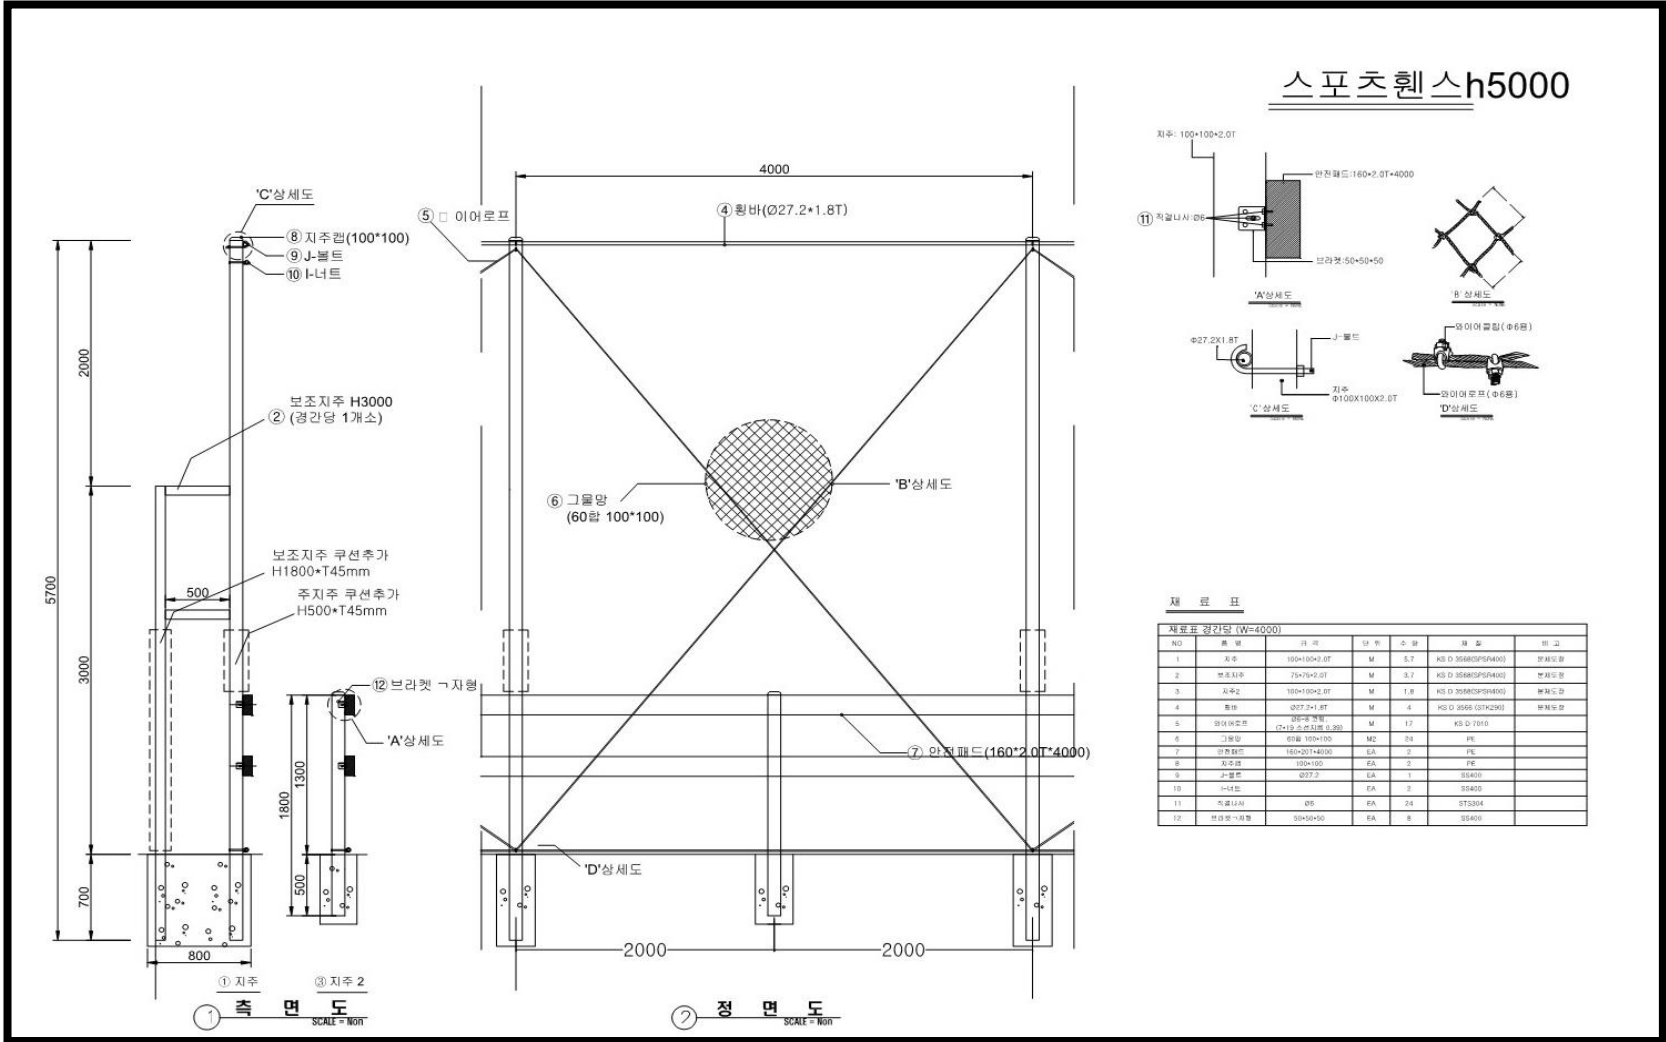

현장사진



■. 공사 계획

1. 그물망웬스(H5000*W4000) 20경간 설치
 (골대 뒤 패널티에어리어 40M*양쪽 = 80M)
 - 매 지주당 보조지주 설치
 - 매설 지주높이 0.7M로 지주 총 높이 5.7M, 보조지주 3.7M
 - 보조구장쪽에 웬스 시공
2. 안전패드 설치
 - 2줄 안전패드 : H160*T20mm*4000
 - 보조지주 쿠션(H1800*T45mm) 24개소, 주지주 쿠션 (H500*T45mm) 20개소
 - 안전패드 한남대학교 디자인 및 문자로고
3. 기존 콘크리트 바닥 커팅, 터파기 후 지주/보조지주 기초 콘크리트 타설
4. 기초 부분 인조잔디 원상복구, 폐기물처리, 스카이장비대 포함
5. 기타가설공사
 - 공사 안내 현수막 설치(1m*8m, 2개소 이상)
 - 작업 간 현장주변 사람 통행 금지 안전웬스 설치하여 안전하게 작업진행

공사명

축구골대 뒤 패널티 에어리어 웬스설치공사

타현장 설치 사진

