

경상대 외부 철재계단 23개소



■. 공사 내용

1. 녹 부위 제거 (기계사포 그라인딩)
- (W0.5*L3*H1) 23개소
2. 광명단 후 철부도장(지정색)

장 소

교내 벤치 철부도장 및 정자 등 오일스테인도장 보수공사

경상대 346호 (4.5*7.6*2.5)




■. 공사 내용

1. 경상대학 346호 벽체(W4.5*L7.6*H2.5)
2.) 낙서방지페인트 및 걸레받이 도장공사
3. 크랙보수등 바탕정리 포함

장 소

교내 벤치 철부도장 및 정자 등 오일스테인도장 보수공사

정자 3개소 오일스테인 도장 공사

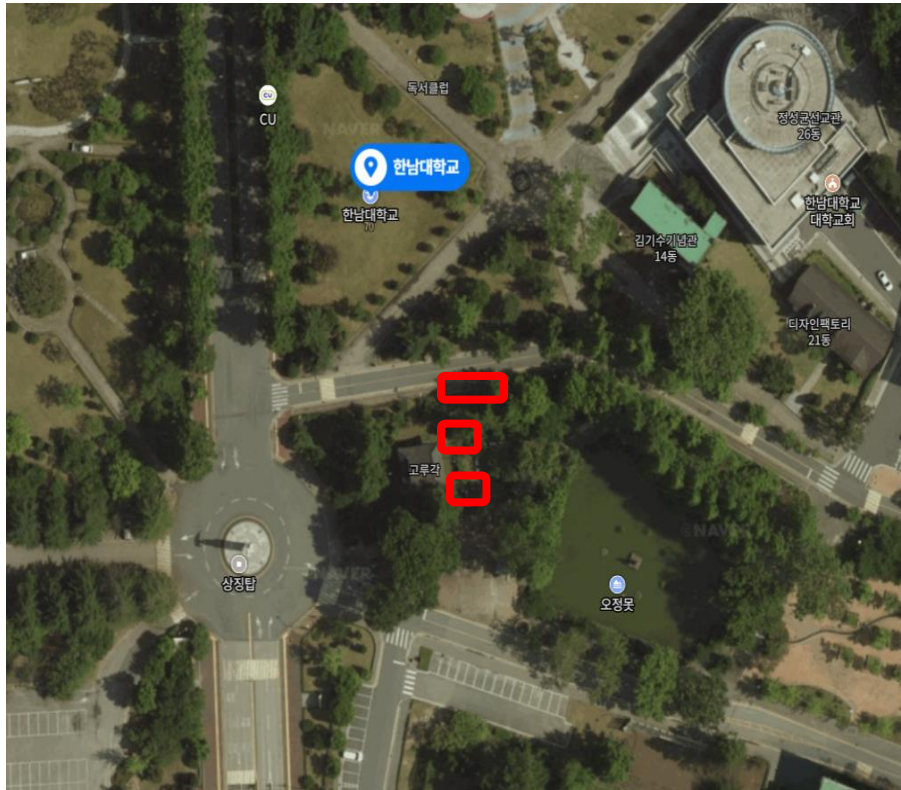

■. 공사 내용

1. 정자 3개소 오일스테인 도장 188 ㎡ (천정포함, 비계작업)
(5m*5m*2.5m 3개소)
- 목재면 2회, 바탕만들기 포함
2. 정자 데크 탈락부위 고정 보수

장 소 | 교내 벤치 철부도장 및 정자 등 오일스테인도장 보수공사